

DVR tempo real (Gravação e Reprodução)



Mpeg 4




Pentaplex - Áudio Bidirecional

ASA-RT16

Características principais

- ▶ Modelo disponível em 16 canais
- ▶ Função **Pentaplex**-Visualização/Gravação/Reprodução/acesso remoto / Cópia de segurança simultâneos
- ▶ Compressão **Mpeg 4**
- ▶ Alta performance (480 fps na Gravação / 480 fps na Visualização)
- ▶ Dispositivos para cópia de segurança - CD / DVD-RW / Pen drive / Rede / HDD USB
- ▶ Diagnóstico próprio e notificação do estado do sistema com protocolo S.M.A.R.T
- ▶ Gravação por Evento / Emergência / Programação, suporta modo de gravação otimizada
- ▶ Alto nível de especificação com design moderno e Jog / Shuttle, fácil UI com LCD
- ▶ Controle de resolução de gravação, qualidade, taxa de quadros por câmera
- ▶ Cópia de segurança conveniente por AVI, mini viewer, etc.
- ▶ Cópia de segurança diversificada por USB 2.0 e DVD-RW
- ▶ Configuração remota, cópia de segurança via software
- ▶ Função de segurança intensiva pela autoridade escolhida
- ▶ Pesquisa / Busca diversificada por Hora, Calendário, Evento
- ▶ Suporta MOUSE USB
- ▶ Suporta Zoom total digital 2x, 2 Spot, Alarme, controle PTZ
- ▶ Edita tela em tempo real, Zoom digital, suporta monitor spot
- ▶ Possui vários idiomas - Inglês, **Português**, mais adicionáveis

MPEG 4
Display em LCD

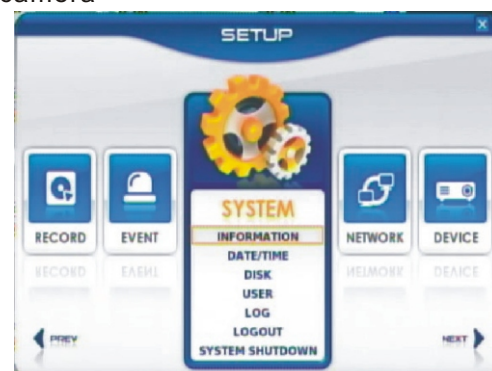

Especificação	ASA - RT04	ASA - RT08	ASA - RT16
Entradas de câmera	04 CH	08 CH	16 CH
Saída de câmera	Composto, VGA, S-Vídeo, Saída de Loop, 2 Spot		
Compressão	Mpeg 4		
Quadro de gravação	120 fps (100 fps)	240 fps (200 fps)	480 fps (400 fps)
Quadro de visualização	120 fps (100 fps)	240 fps (225 fps)	480 fps (400 fps)
S / O	Baseado em Linux		
Pentaplex	visualização/gravação/reprodução/acesso remoto /cópia de segurança simultâneos		
Entradas de sensor	4 entradas / 4 saídas	8 entradas / 4 saídas	16 entradas / 4 saídas
Áudio	4 entradas / 1 saída (Compressão G.723)		
Divisão de tela	1, 4	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
Zoom digital	2 X		
Controle do sistema	Botões frontais, Jog Shuttle e controle remoto IR, suporta mouse		
Modos de gravação	Normal, Evento, Sempre + Evento, Sensor, Programação		
Qualidade de gravação	Baixíssima, Baixa, Normal, Alta, Altíssima		
Resolução de gravação	720 x 480, 720 x 240, 360 x 240 (NTSC)		
Modos de pesquisa/busca	Data & Hora, Calendário, Evento (movimento, sensor), Primeiro & Último		
Controle PTZ	Pan / Tilt, Zoom, Foco, íris, Pré-ajuste		
Cópia de segurança	CD / DVD-RW, 3 USB 2.0, HDD USB, Pen Drive		
Controle do equipamento	Controle remoto IR, suporta mouse USB		
Armazenamento	Máx. 4 HDD		
Atualização	USB ou Rede (Software de Firmware)		
Rede	Ethernet base-T 10/100M, LAN, WAN, Web, DHCP/DDNS, IP estático/dinâmico		
Software de monitoramento remoto	CMS, Call back agent, Web viewer, viewer PDA		
Alimentação	115 / 230 VAC, 60 / 50 Hz, 6 / 3 A		
Dimensão	435 (C) x 425 (L) x 87 (A) mm		
Peso	Em torno de 9 Kg sem CDRW e HDD		